


Модуль распределения питания SE BPWR11

Общее описание модуля

Модуль SE BPWR11 предназначен для распределения питания от 1 источника 11 потребителям. Каждый выход модуля подключен через свой плавкий предохранитель, что позволяет обезопасить всю систему от выхода из строя при возникновении короткого замыкания на одном из шлейфов питания. Светодиодная индикация на выходах позволяет сразу определить проблемный шлейф.

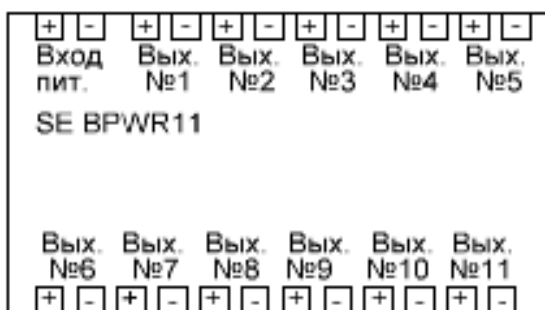

Технические характеристики

Входное напряжение:	12 VDC
Количество входов питания:	1
Количество выходов питания:	11
Максимальный ток на 1 выход:	Зависит от выходного предохранителя, но не более 5А. По умолчанию 1А.
Размер плавких предохранителей:	5x20
Рабочая температура:	0°C - 35°C
Габаритные размеры:	71x90,2x57,5 мм.
Корпус:	на DIN рейку.

Область применения

Модуль SE BPWR11 применяется для распределения слаботочного питания оборудования 12В в системах домашней автоматизации, диспетчеризации, охранных сигнализаций.