умный дом
умная электроника
ООО “Умная электроника” Россия, г.Ростов-на-Дону, ул Красноармейская, д.7
тел. +7(863)227-18-52 www.smarthouse.rostov.ru e-mail:smarthouse@aaanet.ru

Модуль распределения питания SE BPWR12

Общее описание модуля

Модуль SE BPWR12 предназначен для распределения питания от 1 источника 12 потребителям. Каждый выход подключен через свой плавкий предохранитель, что позволяет обезопасить всю систему от выхода из строя при возникновении короткого замыкания на одном из шлейфов питания.

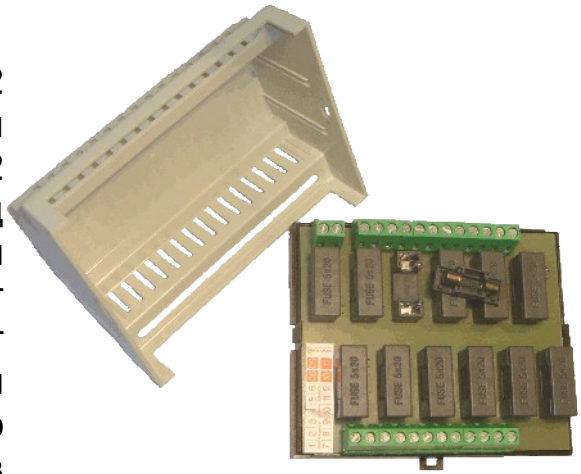

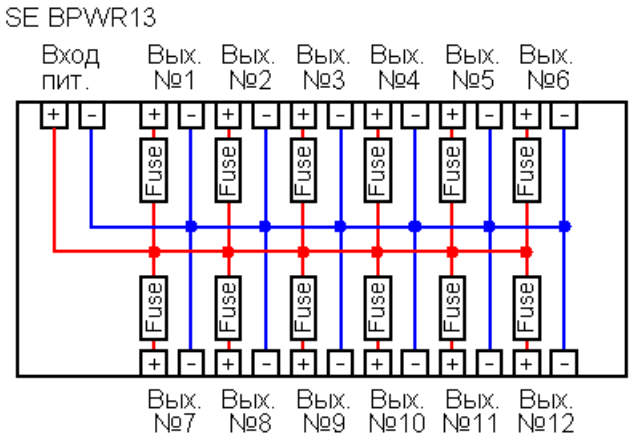

Модуль рассчитан для установки в электрический щиток на DIN рейку.

ООО “Умная электроника” Россия, г.Ростов-на-Дону, ул Красноармейская, д.7
тел. +7(863)227-18-52 www.smarthouse.rostov.ru e-mail:smarthouse@aaanet.ru

Технические характеристики

Входное напряжение:	12-24В постоянного или переменного тока
Количество входов питания:	1
Количество выходов питания:	12
Максимальный ток на 1 выход:	Зависит от выходного предохранителя, но не более 1А. 315МА по умолчанию.
Количество держателей плавких предохранителей:	12
Размер плавких предохранителей:	5x20
Рабочая температура:	0ºC - 35ºC
Габаритные размеры:	139x82x35 мм.
Корпус:	Для установки в электрический щиток на DIN рейку.

Область применения

Модуль может успешно применяться для распределения слаботочного питания 12/24В. в системах домашней автоматизации «УМНЫЙ ДОМ» и сигнализациях различных типов.